EURO CO

FUNZIONE:

Colt EuroCO è un evacuatore a lamelle adatto all'evacuazione del fumo e del calore. Oltre alla sua funzione di evacuatore antincendio, è utilizzato anche per la ventilazione naturale e per il passaggio della luce diurna.

APPLICAZIONE:

L'EuroCO viene utilizzato in edifici industriali, commerciali e comunali.

VANTAGGI:

EuroCO è un prodotto per l'evacuazione di fumo e calore caratterizzato da una aspettativa di vita particolarmente elevata e da un'installazione semplice. EuroCO è un classico della nostra gamma prodotti e ha più volte dimostrato il suo valore.

Dettagli tecnici sul retro

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Colt EuroCO

Prodotti comparativi in commercio

DURATA

I componenti di alta qualità garantiscono un'aspettativa di vita fino a 40 anni

Valore Cv fino a
0,7
(in base alla tipologia scelta)

Testato e certificato in conformità alla
UNI EN 12101-2

L'EuroCO può essere adattato per diverse applicazioni, grazie ad una **vasta gamma** di possibili dimensioni, versioni di lamelle e tipi di attuatori per qualsiasi realizzazione

Ventilazione di notevole volume, senza l'impiego di energia

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'EuroCO può essere montato a qualsiasi inclinazione da 0 a 90° nel senso dell'asse longitudinale e al massimo di 3° sull'asse trasversale. Grazie alla varietà delle flange di fissaggio, l'EuroCO può essere adattato a qualsiasi tipologia di edificio.

L'EuroCO è disponibile con i seguenti comandi:
- 1 o 2 motori elettrici
- 1 o 2 cilindri pneumatici
- Manuale

Nella versione Standard, l'EuroCO è dotato di un dispositivo termico di sicurezza.

In caso di incendio, questo dispositivo apre l'evacuatore al raggiungimento della temperatura a 68°C, 72°C, 93°C, 141°C oppure 182°C.

Sono a disposizione quattro diversi tipi di lamelle:
- In alluminio a parete semplice con o senza spazzole di tenuta
- Alluminio a doppia parete con o senza spazzole di tenuta
- Policarbonato trasparente a doppia parete con guarnizioni in gomma
- In vetro con guarnizioni in gomma

Per agevolare la manutenzione l'EuroCO può essere fornito, su richiesta, con una lamella removibile

DIMENSIONI LARGHEZZA

Codice larghezza	Larghezza luce netta "A" mm	Larghezza foro tetto "E" max. mm	Larghezza flangia* "C" min. mm	Larghezza flangia* "C" max. mm
06	426	524	566	966
07	576	674	716	1016
06	726	824	866	1166
10	876	974	1016	1316
12	1026	1124	1166	1466
13	1176	1274	1316	1616
15	1326	1424	1466	1766
16	1476	1574	1616	1916
18	1626	1724	1766	2066
21	1926	2024	2066	1366
22	2000	2098	2140	2440
23	2126	2224	2266	2566
25	2326	2424	2466	2766

DIMENSIONI LUNGHEZZA

Codice lunghezza	Lunghezza luce netta "B" mm	Lunghezza foro tetto "F" max. mm	Lunghezza flangia* "D" min. mm	Lunghezza flangia* "D" max. mm
10	705	845	845	1145
11	838	978	978	1278
13	971	1111	1111	1411
14	1104	1244	1244	1544
15	1237	1377	1377	1677
17	1370	1510	1510	1810
18	1503	1643	1643	1943
19	1636	1776	1776	2076
21	1769	1909	1909	2209
22	1902	2042	2042	2342
23	2035	2175	2175	2475
25	2168	2308	2308	2608
26	2301	2441	2441	2741
27	2434	2574	2574	2874
29	2567	2707	2707	3007
30	2700	2840	2840	3140
31	2833	2973	2973	3273
32	2966	3106	3106	3406
34	3099	3239	3239	3539
35	3232	3372	3372	3672
36	3365	3505	3505	3805
38	3498	3638	3638	3938

** Telaio standard*

TIPI DI LAMELLE (dettagli vedi tabella seguente)

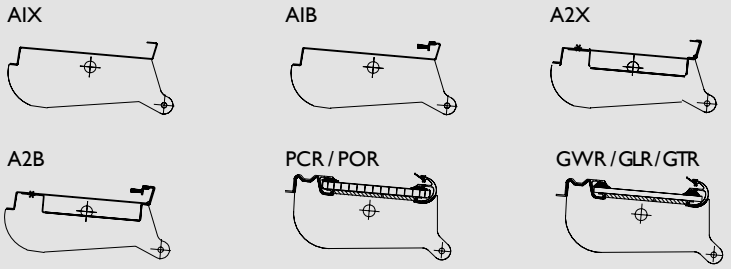

Tipo	AL parete semplice	AL parete doppia	Poli-carbonato	Vetro	Spazzole di tenuta	Guarnizioni in gomma
AIX	•					
AIB	•				•	
A2X		•				
A2B		•			•	
PCR/POR			•			•
GWR/GLR/GTR				•		•

SEZIONE TRASVERSALE

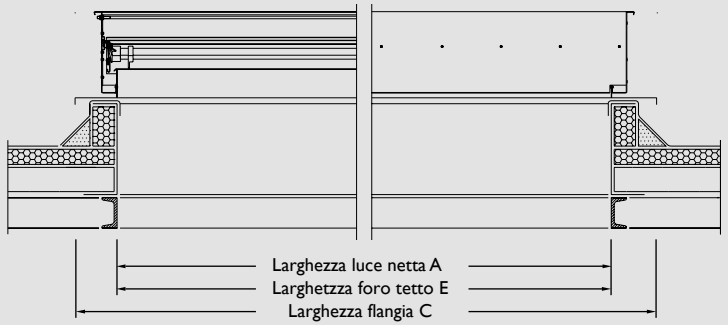

SEZIONE LONGITUDINALE

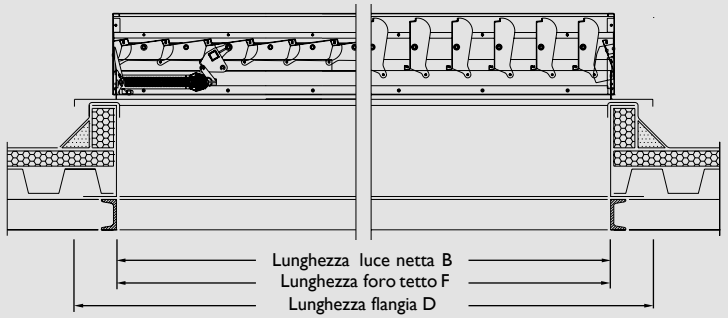

"People feel better in Colt conditions ." | Version 01 -2018
Soggetto a modifiche © Colt International Licensing Limited 2018
www.gecaservices.com